CALETTATORI DI BLOCCAGGIO
TIPO CK 95

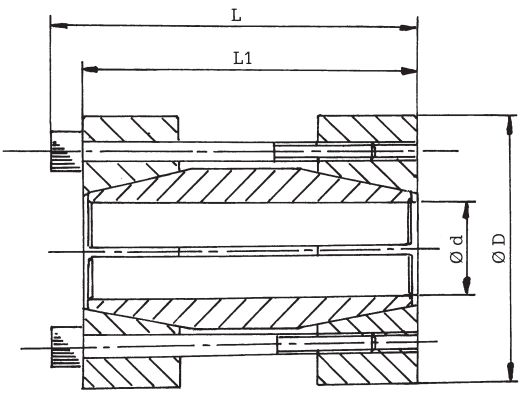

GIUNTO RIGIDO

N.B. Le tolleranze di lavorazione consigliate per le superfici di pressione sono:
Albero h8

Esempio di ordinazione
Albero con Ød 40 con un valore di coppia minore o uguale a 900 Nm si chiederà: **CK 95** - 40x75.

** = a richiesta*

DIMENSIONI				Coppia	PRESSIONI	Viti di bloccaggio DIN 912 MAT. 12.9		
Ød	ØD	L1	L	Mt Nm	Albero N/mm²	N.	Tipo	Coppia Nm
17	50	50	56	200	110	4	M6x40	17
18	50	50	56	220	110	4	M6x40	17
19	50	50	56	230	110	4	M6x40	17
20	50	50	56	240	105	4	M6x40	17
24	55	60	66	290	120	4	M6x50	17
25	55	60	66	450	110	6	M6x50	17
28	60	60	66	510	110	6	M6x50	17
30	60	60	66	550	105	6	M6x50	17
32	63	60	66	580	90	6	M6x50	17
35	75	75	83	790	105	4	M8x60	41
38	75	75	83	850	100	4	M8x60	41
40	75	75	83	900	95	4	M8x60	41
42	78	75	83	950	90	4	M8x60	41
45	85	85	93	1520	110	6	M8x70	41
48	90	85	93	1620	100	6	M8x70	41
50	90	85	93	1690	95	6	M8x70	41
55	94	85	93	2470	110	8	M8x70	41
60	100	85	93	2710	95	8	M8x70	41
65	105	85	93	2930	90	8	M8x70	41
70	115	100	110	3770	90	6	M10x80	83
*75	125	100	110	4030	80	6	M10x80	83
*80	125	100	110	4300	70	6	M10x80	83