


# Pignoni in Acciaio Inossidabile per catene a rulli ISO

DIN 8188 – ISO 606

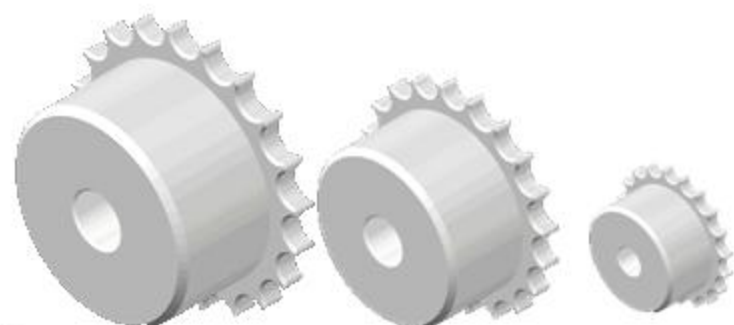

**Catalogo tecnico 2009**

**-Trasmissioni industriali s.a.s. -**

Via lago di Annone n°15 36015 Schio VI - Italy – Tel: 0445-500142 fax: 0445-500018

Mail: [info@trasmissioniindustriali.com](mailto:info@trasmissioniindustriali.com) Site web: [www.trasmissioniindustriali.com](http://www.trasmissioniindustriali.com)



# PIGNONI SEMPLICI PER CATENE A RULLI IN ACCIAIO INOX - DIN 8187 - ISO 606



## SIMPLEX SPROCKETS IN STAINLESS STEEL FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

### 3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

Rullo 6,35 mm

06B - 1



B1	C	r3
----	---	----

5,3	1	10
-----	---	----

Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	43,5	39,80	28	8	25	0,13
14	46,5	42,80	31	8	25	0,16
15	49,5	45,81	34	8	25	0,18
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60
30	94,8	91,12	60	12	30	0,72

### 1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

Rullo 8,51 mm

08B - 1



B1	C	r3
----	---	----

7,2	1,3	13
-----	-----	----

Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85
23	98,1	93,27	70	14	28	0,94
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46

### 5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm

Rullo 10,16 mm

10B - 1



B1	C	r3
----	---	----

9,1	1,6	16
-----	-----	----

Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41



# PIGNONI SEMPLICI PER CATENE A RULLI IN ACCIAIO INOX - DIN 8187 - ISO 606



## SIMPLEX SPROCKETS IN STAINLESS STEEL FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

### 3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

Rullo 12,07 mm

12B - 1 - 2 - 3



B1	C	r3
----	---	----

11,1	2	19
------	---	----

Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53
18	117,9	109,71	80	16	35	1,62
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70



Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80

### 1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Rullo 15,88 mm

16B - 1



B1	C	r3
----	---	----

16,2	2,5	26
------	-----	----

Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03
21	182,0	170,43	110	20	50	5,14