


# Cremagliere a modulo a denti dritti

## Cremagliere

Angolo di pressione 20°

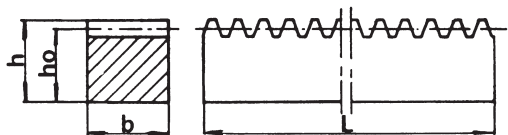

MATERIALE: C40 - TRAFILATO - NORMALIZZATO

Modulo	Dimensioni b x h		h <sub>0</sub>	L	kg.
	b	h			
1	15	15	14	500	0.820
				1000	1.640
				2000	3.200
				3000	4.800
1.5	17	17	15.5	500	1.000
				1000	2.050
				2000	4.000
				3000	6.000
2	20	20	18	500	1.410
				1000	2.750
				2000	5.500
				3000	8.200
2.5	25	25	22.5	500	2.100
				1000	4.500
				2000	9.000
				3000	13.400
3	30	30	27	500	3.100
				1000	6.500
				2000	13.000
				3000	19.400
4	30	30	26	500	3.050
				1000	6.100
				2000	12.500
				3000	18.500
4	40	40	36	500	5.500
				1000	11.000
				2000	23.000
				3000	34.000
5	50	50	45	500	8.300
				1000	17.500
				2000	35.000
				3000	52.400
6	60	60	54	500	12.650
				1000	25.500
				2000	51.000
				3000	76.400
10	80	80	70	2000	77.000

Per montaggio continuo chiedere cremagliere intestate.

NB A richiesta costruiamo cremagliere da M 7 a M 16